




## AM BRANDMASTIK

Akryl Brandmastik til montage og røgtætning, samt lineære fuger



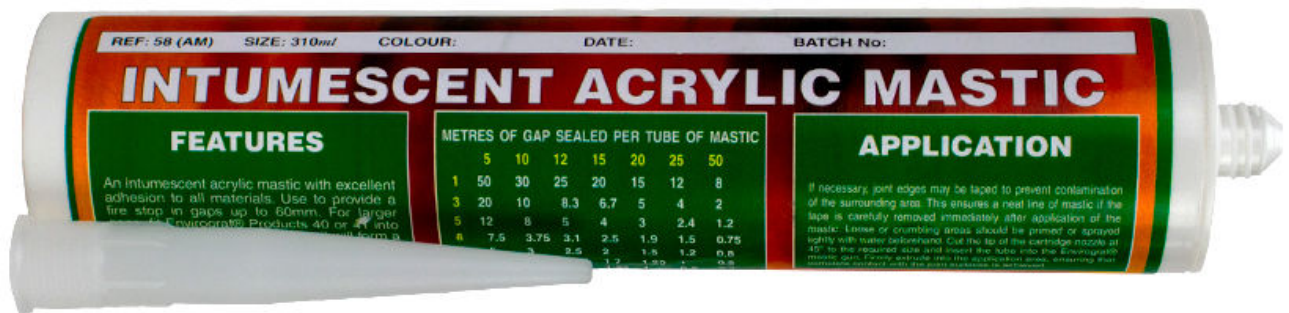

## AKRYL BRANDMASTIK (AM)

Envirograf intumescerende **Akryl Brandmastik** er en halon fri, akustisk dæpende, vandbaseret akrylfugemasse (rate 1:5), an anvendes til fugning ved installationsgennemføringer i vægge og etageadskillelser, samt til montage og røgtætning af Envirograf produkter, Karfa brandluk, samt lineær fugning.



Envirograf intumescerende **Akryl Brandmastik** er anvendelig til fugning i forbindelse med brandlukninger og lineær fugning fra 1 mm til 60 mm (ved større spalter anvendes også Bagstop)

Ekspandere i en brandsituation op til 5 gange sin egen tykkelse og lukker og forsegler.

Tillader ekspansion og kontraktion af varme rør.

AM Brandmastik beholder sin elasticitet efter tørring og kan let overmales.

NB: På bestilling leveres Envirograf intumescerende **Akryl Brandmastik** i 5 forskellige standard farver og på bestilling også i RAL farver. Derudover fås Envirograf intumescerende **Akryl Brandmastik** i fluorescerende udgave der lyser grønt, til anvendelse omkring branddøre, vinduer og andre nødudgange.

### Fordele

- ✓ Højelastisk Akryl Fuge
- ✓ Akustisk dæpende
- ✓ Dæmper 52db
- ✓ Perfekt til røgsikring
- ✓ Testet til EI 240
- ✓ Fås i 310 ml og 600 ml
- ✓ Er testet med alle Envirograf produkter samt Karfa brandluk

### Brandmodstandsevne

- ✓ EI240

### Konstruktioner

- ✓ Massive vægge/dæk
- ✓ Gipsvægge

### Test & klassifikationer

- ✓ Testet iht. EN1366-3 og EN1366-4
- ✓ Klassificeret iht. EN13501-2

## Akryl Brandmastik (AM)

Type	Størrelse	Farve
AM 310	310 ml	Hvid

