




BRANDPLADE

Multifunktions dobbelt coated brandplade med høj densitet



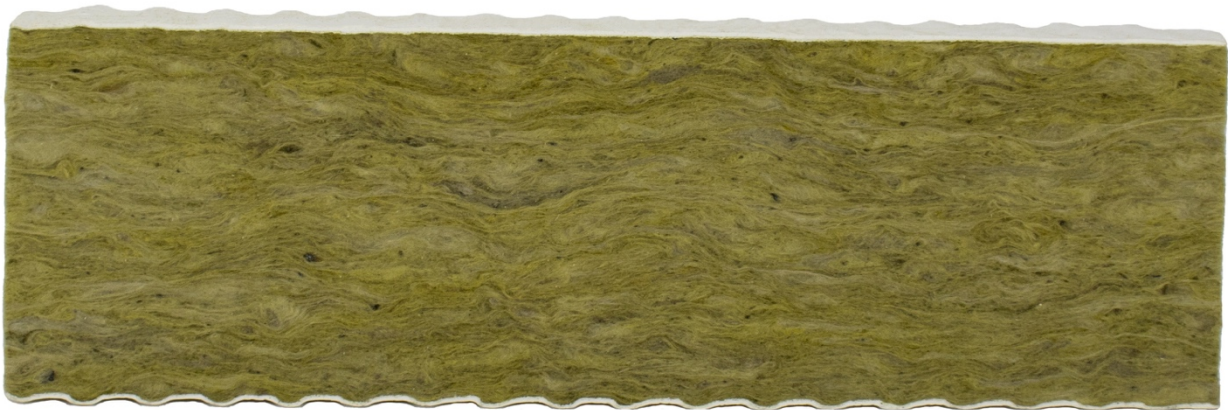

BRANDPLADE

Envirograf **Brandplade** er en multifunktions dobbelt coated brandplade, med en meget høj densitet på 240 kg/m³.

Brandpladen anvendes som lukning i store udspæringer med gennemføringer af rør, kabler, kabelbakker og ventilationskanaler.

Envirograf **Brandplade** bruges til brandlukninger i brandklassificerede vægge og etageadskillelser.

Envirograf **Brandplade** kan anvendes 1 x 60mm eller 2 x 60mm i dæk og vægge, både med og uden gennemføringer. Pladen har en brandmodstandsevne på 2-4 timer og samtidigt opnås en fremragende akustisk ydeevne på Rw = 52db.

Alle Brandpladens samlinger og restfugen langs væg- og dækkonstruktion forsegles med den medfølgende 310 ml intumescerende brandplade-mastik. Installationsvejledningen giver de relevante oplysninger til korrekt montage.

Brandpladen måler: 1200x600x60 mm og med hver plade leveres 1 patron 310ml intumescerende brandplade-mastik til fastgørelse og reparation af skrammer og ridser i pladen.

NB: Ved gennemføringer af rør, kabler eller kabelbakker skal der benyttes en brandpakning af typen Envirograf Firoblok eller Envirograf Firoblok Thermal og Envirograf AM Brandmastik omkring gennemføringerne.



Fordele

- ✓ Ekstrem høj densitet 240 kg/m³
- ✓ Kun 1 plade til EI60 lukninger
- ✓ Dæmper 52db
- ✓ 310ml plademastik medfølger
- ✓ Fleksibel og nem at tilskære med kniv
- ✓ Huller kan bores med kopbor
- ✓ Kan bruges til EL, WS & Ventilation

Brandmodstandsevne



- ✓ EI120

Konstruktioner

- ✓ Massive vægge/dæk
- ✓ Gipsvægge

Test & klassifikationer

- ✓ Testet iht. EN1366-3
- ✓ Klassificeret iht. EN13501-2

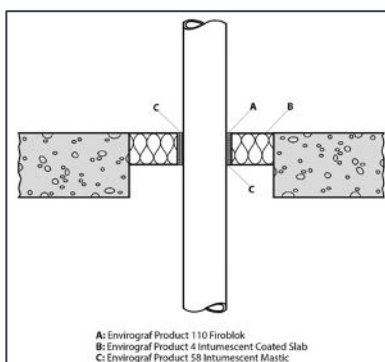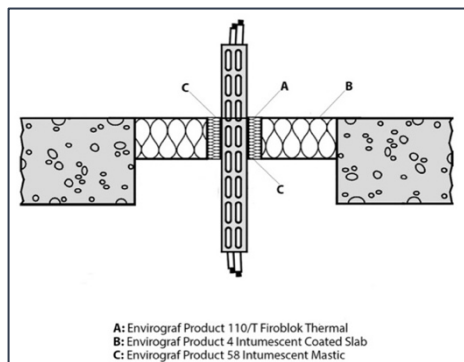

Størrelser brandplade

Reference nummer	Højde	Størrelse	Coating
IS60	60 mm	1200 x 600	Double-Sided

