



FIROBLOK

Brandpakninger til brandbeskyttelse af brændbare rør
Eksempelvis plastrør af PE, PP, PVC eller PE-HD-rør





FIROBLOK

Firoblok brandpakninger er designet til brandbeskyttelse af brændbare rør, eksempelvis plastrør af PE, PP, PVC eller PE-HD-rør der passerer igennem brandklassificerede dæk eller vægge.

Firoblok er en foliebeklædt forstærket indpakning med intumescerende materiale der ekspanderer indad, sørger effektivt for at lukke hullet og røret i tilfælde af brand.

Firoblok er fleksibel og nem at installere. Røret trækkes gennem pakningen eller pakningen skæres op, sættes omkring røret og lukkes med den påhæftede tape og monteres i væggen eller dækkets fulde dybde.

Firoblok kan let tildannes med en kniv så den flugter perfekt med kanten på det omgivende dæk eller væg og stramt rundt om røret.

Der afsluttes med røgsikring med Envirograf AM Brandmastik på begge sider af lukningen.

Firoblok er desuden lydisolerende og yder beskyttelse mod korrosion af metalrør.



Fordele

- ✓ Brandsikringen er skjult i dæk/væg
- ✓ Lave omkostninger til installation
- ✓ Tidsbesparende brandlukning
- ✓ Opfylder kravene i BR18 for præaccepteret løsninger
- ✓ Nem at tilrette med kniv eller saks
- ✓ Leveres i størrelser fra 18mm - 210mm
- ✓ Leveres i længder fra 100mm - 500mm

Brandmodstandsevne



- ✓ EI120

Konstruktioner

- ✓ Massive dæk/vægge
- ✓ Gipsvægge

Test & klassifikationer

- ✓ Testet iht. EN1366-3
- ✓ Klassificeret iht. EN13501-2

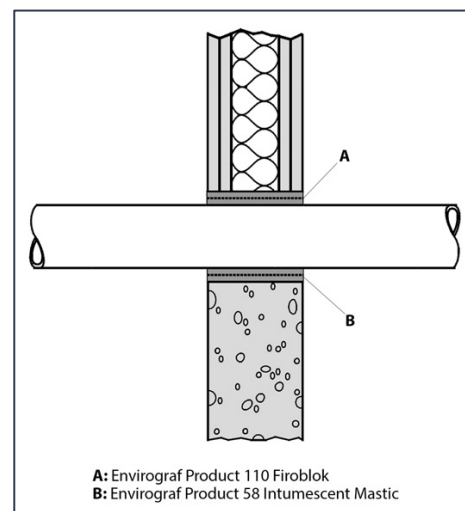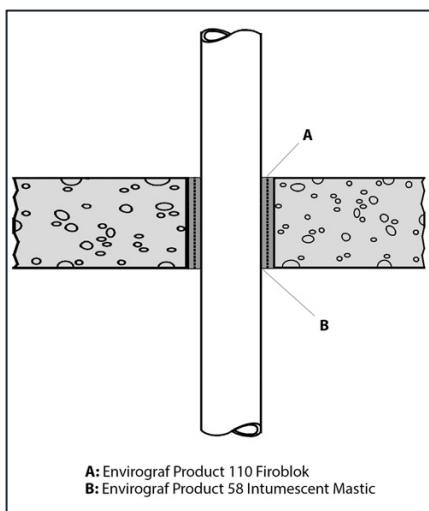



Borehuller Firoblok

Type	Rørdimension max	Borehul mm	Max borehul
IWS 18	18	22	+10 mm
IWS 20	20	24	+10 mm
IWS 25	25	32	+10 mm
IWS 33	33	43	+10 mm
IWS 35	35	44	+10 mm
IWS 40	40	53	+10 mm
IWS 50	50	62	+10 mm
IWS 55	55	65	+10 mm
IWS 60	60	70	+10 mm
IWS 83	83	97	+10 mm
IWS 90	90	102	+10 mm
IWS 100	100	116	+10 mm
IWS 115	115	135	+10 mm
IWS 127	127	147	+10 mm
IWS 150	150	173	+10 mm
IWS 165	165	187	+10 mm
IWS 215	215	240	+10 mm

✓ Der skal anvendes Envirograf Mastik type AM til brand- og røglukning.

✓ Ved større huller skal anvendes bagstop, eller brandplade med højdensitet uld til udsparinger.